

HÄFELE


KAŻDA
PRZESTRZEŃ
PRACUJE
LEPIEJ

FREE SPACE

MAŁY PODNOŚNIK O DUŻYM UDŹWIGU



FREE SPACE

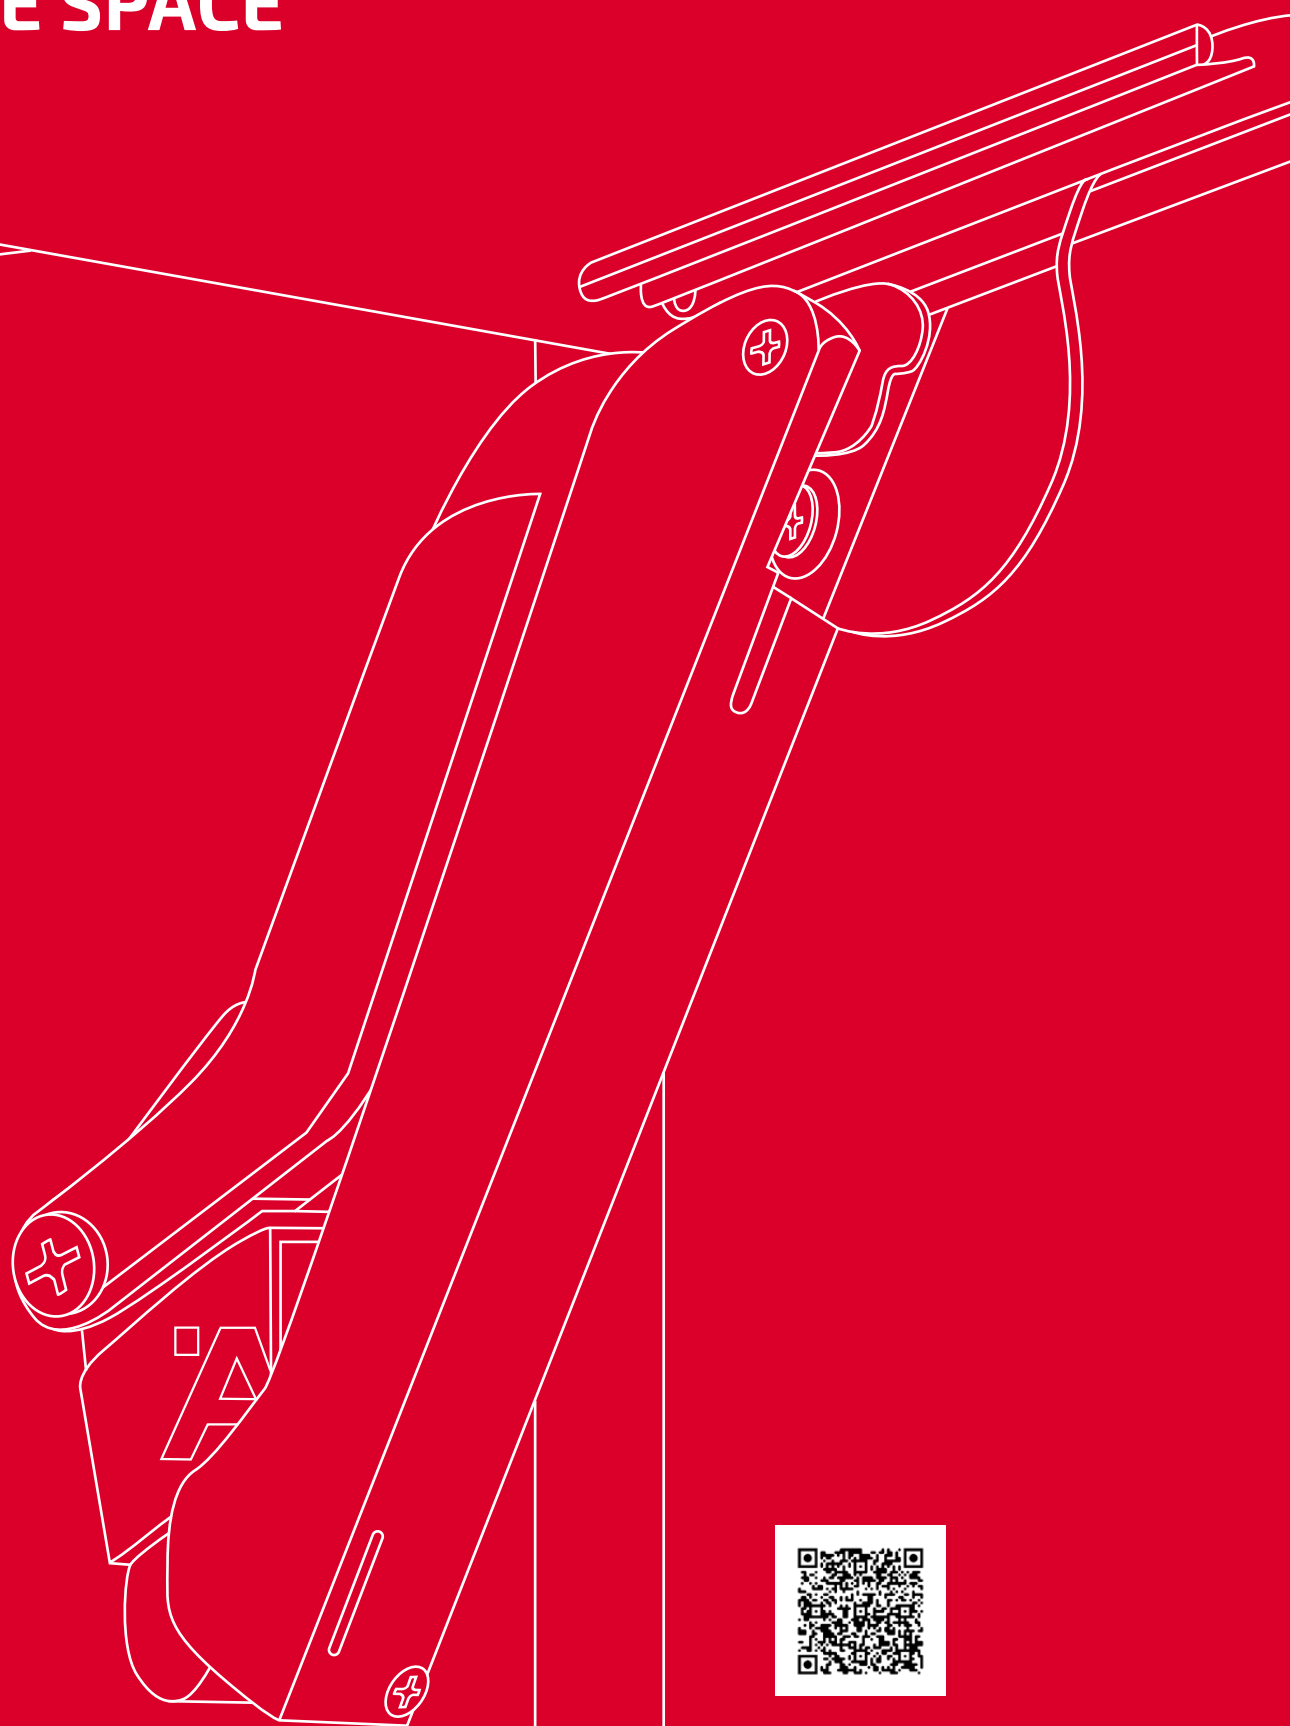

Zeskanuj kod QR
i **dobierz podnośnik**
z naszym nowym
kalkulatorem!

Innowacyjny, elegancki i wydajny podnośnik

Free Space jest najmniejszym podnośnikiem na rynku, który pozwala na dźwiganie ciężkich frontów do **10,7 kg**.

Zajmuje tylko **63 mm** wnętrza szafki, dając możliwość wszechstronnego projektowania estetycznych i bardzo funkcjonalnych szafek kuchennych w każdym rozmiarze.

Nowy produkt Häfele został nagrodzony **Diamentem meblarstwa 2020**, otrzymał **Red Dot Award** w kategorii wyjątkowy design, a za funkcjonalność nagrodę **Interzum „High product quality”**.



reddot award 2019
winner



High product quality

MNIEJSZY ROZMIAR, WIĘCEJ PRZESTRZENI UŻYTKOWEJ



Free Space charakteryzuje się wyjątkowo kompaktowym rozmiarem, który idzie w parze z eleganckim, dyskretnym i charakterystycznym designem.

Mniejszy podnośnik tworzy więcej miejsca do przechowywania, eliminuje potrzebę stosowania dużych zaślepek, a także zapewnia swobodę w projektowaniu nowoczesnych rozwiązań meblowych, takich jak wygodne klapy do płtykich korpusów.

173 mm

63 mm

Przestrzeń potrzebna
do zamontowania
konwencjonalnych
okuć do klap

KREATYWNA SWOBODA

Podnośnik **Free Space** dostępny jest w czterech odmianach kolorystycznych. Spełnia tym samym wymagania w zakresie kreatywnej swobody projektowania na poziomie wyboru materiału i stylu mebli kuchennych.



► BIAŁY



► JASNOSZARY



► ANTRACYTOWY



► CZARNY

MNIEJ MODELI, WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ



Udźwig do 10,7 kg
przy wysokości frontu 400 mm



Zakres wariantów podnośnika **Free Space** charakteryzuje się wyjątkową uniwersalnością, obejmującą do 80% powszechnie stosowanych kłap nieopadających. Pozwala to na wykorzystanie tego samego modelu w znacznie szerszym zakresie zastosowań niż w przypadku innych podnośników.

Okucie **Free Space** można stosować z kłapami z uchwytem meblowym lub Push-To-Open:

- ▶ seria **Free Space 1.11** do kłap z uchwytem
- ▶ seria **Free Space 1.8 Push** do kłap bez uchwyty z funkcją Push-To-Open. Odpychacz jest dopasowany kolorystycznie do okucia **Free Space**



MNIEJ CZĘŚCI, WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ MONTAŻU



8



**SZYBKI
I ŁATWY
MONTAŻ**

Okucie **Free Space** z jednej strony zapewnia bardzo wysoki stopień efektywności przy jego montażu, a z drugiej pozwala zauważalnie oszczędzać zasoby w transporcie i logistyce.

MNIEJSZE OPAKOWANIA, WIĘKSZA PRZESTRZEŃ MAGAZYNOWA



Mniej indywidualnych części...


co oznacza: czytelne listy zamówień
i uproszczone magazynowanie

Więcej jednostek opakowaniowych na samochód ciężarowy...


= mniej przejazdów
= mniejsza emisja CO₂

Oszczędności na poziomie 50%...

w zakresie opakowań,
magazynowania i transportu

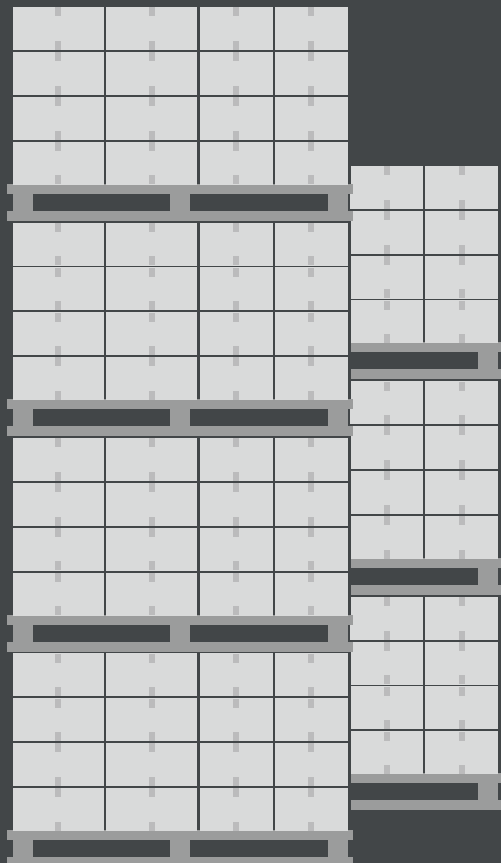

► Konwencjonalne okucie do klap

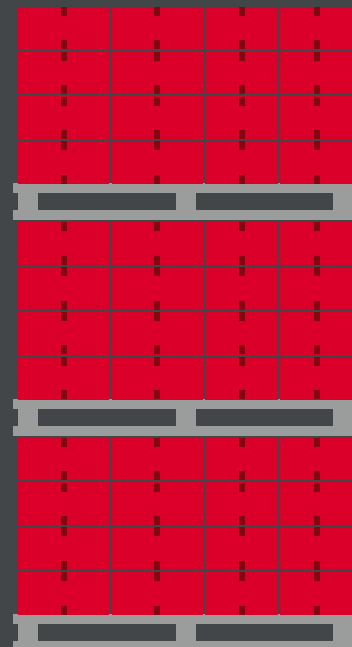

► Free Space

FREE SPACE WOLNA PRZESTRZEŃ PRACUJE LEPIEJ



10



Wiedza i doświadczenie inżynierów Häfele pozwoliły zaprojektować wszechstronny podnośnik, który sprawdzi się w każdej wymagającej przestrzeni.

Najważniejsze cechy podnośnika **Free Space**:

- ▶ do kłap o wysokości do 650 mm
- ▶ małe wymiary - do szafek o głębokościach wewnętrznych od 63 mm
- ▶ do kłap z uchwytem i bez uchwytem z funkcją Push-To-Open
- ▶ kąt otwarcia 90° lub 107°
- ▶ cztery możliwości regulacji: wysokości, boczna, nachylenia frontu, siły


FREE SPACE 1.11

DO KLAP Z UCHWYTEM

Do jednoczęściowych klap drewnianych lub z ramką aluminiową do szerokości min. 45 mm



Wymiary

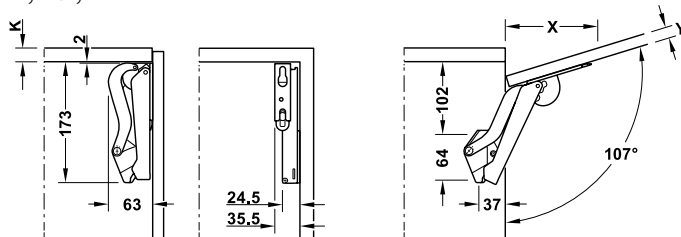

Grubość frontu Y mm	16	18	19	22	24	26	28
Odległość X mm (przy grubości wieńca górnego 16 mm)	117	110	107	96	90	83	76

Tabela z wartościami orientacyjnymi do doboru właściwego modelu na podstawie wysokości korpusu i ciężaru klapy z uchwytem

Free Space 1.11	B	C	D	E	F
wysokość korpusu (mm)	waga klapy (kg)				
225	2,3 – 4,3	3,8 – 7,1	6,4 – 9,3	9,2 – 13,4	13,4 – 19,1
250	1,9 – 3,9	3,4 – 6,4	5,8 – 9,1	8,3 – 12,6	12,1 – 17,2
300	1,7 – 3,2	2,8 – 5,3	4,8 – 7,5	6,9 – 11,0	10,1 – 14,3
350	1,5 – 2,8	2,4 – 4,6	4,1 – 6,5	5,9 – 9,5	8,6 – 12,3
400	1,2 – 2,4	2,1 – 4,0	3,6 – 5,6	5,2 – 8,3	7,6 – 10,7
450	1,0 – 2,1	1,9 – 3,5	3,2 – 5,0	4,6 – 7,3	6,7 – 9,5
500	0,9 – 1,9	1,7 – 3,2	2,9 – 4,5	4,1 – 6,6	6,0 – 8,6
550	0,8 – 1,7	1,5 – 2,9	2,6 – 4,1	3,7 – 6,0	5,5 – 7,8
600	0,8 – 1,6	1,4 – 2,7	2,4 – 3,7	3,4 – 5,5	5,0 – 7,1
650	0,7 – 1,5	1,3 – 2,4	2,2 – 3,5	3,2 – 5,1	4,6 – 6,6

zastosowanie:	do wszystkich standardowych zastosowań z klapą podnoszoną o wysokości do 650 mm
materiał:	obudowa: tworzywo sztuczne, mocowanie frontu i ramię: stal
powierzchnia/kolor:	obudowa: biała, jasnoszara, antracytowa lub czarna
kąt otwarcia:	90° lub 107°
regulacja:	wysokości, boczna, nachylenia frontu, siły
montaż:	okucie do przykręcania fabrycznie zamontowanym wkrętem Euro, front bez użycia narzędzi

Zakres dostawy:

- 1 komplet okuć do klapy jednoczęściowej (po 1 okuciu lewym/prawym)
- 2 mocowania frontu
- 1 instrukcja montażu z papierowym szablonem wiertarskim do ścianki bocznej

model	biały	jasnoszary	antracytowy	czarny
B	372.27.700	372.27.500	372.27.350	372.27.300
C	372.27.701	372.27.501	372.27.351	372.27.301
D	372.27.702	372.27.502	372.27.352	372.27.302
E	372.27.703	372.27.503	372.27.353	372.27.303
F	372.27.704	372.27.504	372.27.354	372.27.304

opakowanie: 1 zestaw

model	biały	jasnoszary	antracytowy	czarny
B	372.27.710	372.27.510	372.27.360	372.27.310
C	372.27.711	372.27.511	372.27.361	372.27.311
D	372.27.712	372.27.512	372.27.362	372.27.312
E	372.27.713	372.27.513	372.27.363	372.27.313
F	372.27.714	372.27.514	372.27.364	372.27.314

opakowanie: 25 zestawów

Wskazówka dotycząca zamówienia

Dobór modelu okucia do klapy jednoczęściowej przy frontach z uchwytem zależy od wysokości korpusu i ciężaru klapy z uchwytem. Dobór modelu na podstawie tabeli wartości orientacyjnych.

Do frontów z ramką aluminiową od szerokości 45 mm należy dodatkowo zamówić zestaw wkrętów 372.27.600.

W przypadku wartości pomiędzy modelami zaleca się użycie mocniejszego modelu.


FREE SPACE 1.8 PUSH

DO KLAP BEZUCHWYTOWYCH

Do jednoczęściowych klap drewnianych lub z ramką aluminiową do szerokości min. 45 mm



Wymiary

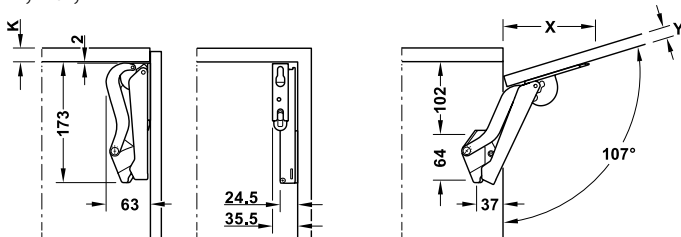

Grubość frontu Y mm	16	18	19	22	24	26	28
Odległość X mm (przy grubości wieńca górnego 16 mm)	117	110	107	96	90	83	76

Tabela z wartościami orientacyjnymi do doboru właściwego modelu na podstawie wysokości korpusu i ciężaru kłapy

Free Space 1.8 Push	B PTO	C PTO	D PTO	E PTO
Wysokość korpusu (mm)	waga kłapy (kg)			
225	2,3 – 4,3	3,8 – 7,1	6,4 – 9,3	9,2 – 13,4
250	1,9 – 3,9	3,4 – 6,4	5,8 – 9,1	8,3 – 12,6
300	1,7 – 3,2	2,8 – 5,3	4,8 – 7,5	6,9 – 11,0
350	1,5 – 2,8	2,4 – 4,6	4,1 – 6,5	5,9 – 9,5
400	1,2 – 2,4	2,1 – 4,0	3,6 – 5,6	5,2 – 8,3
450	1,0 – 2,1	1,9 – 3,5	3,2 – 5,0	4,6 – 7,3
500	0,9 – 1,9	1,7 – 3,2	2,9 – 4,5	4,1 – 6,6
550	0,8 – 1,7	1,5 – 2,9	2,6 – 4,1	3,7 – 6,0
600	0,8 – 1,6	1,4 – 2,7	2,4 – 3,7	3,4 – 5,5
650	0,7 – 1,5	1,3 – 2,4	2,2 – 3,5	3,2 – 5,1

zastosowanie:	do wszystkich standardowych zastosowań z klapą podnoszoną bez uchwytu do wysokości 650 mm (Push-To-Open)
materiał:	obudowa: tworzywo sztuczne, mocowanie frontu i ramię: stal
powierzchnia/kolor:	obudowa: biała, jasnoszara, antracytowa lub czarna
kąt otwarcia:	90° lub 107°
regulacja:	wysokości, boczna, nachylenia frontu, siły, dystansu aktywującego poprzez odbojnik PTO
montaż:	okucie do przykręcania fabrycznie zamontowanym wkrętem Euro, front bez użycia narzędzi

Zakres dostawy:

- 1 komplet okuć do kłapy jednoczęściowej (po 1 okuciu lewym/prawym)
- 2 mocowania frontu
- 1 odbojnik PTO Free
- 1 instrukcja montażu z papierowym szablonem wiertarskim do ścianki bocznej


model	biały	jasnoszary	antracytowy	czarny
B PTO	372.27.705	372.27.505	372.27.355	372.27.305
C PTO	372.27.706	372.27.506	372.27.356	372.27.306
D PTO	372.27.707	372.27.507	372.27.357	372.27.307
E PTO	372.27.708	372.27.508	372.27.358	372.27.308

opakowanie: 1 zestaw

model	biały	jasnoszary	antracytowy	czarny
B PTO	372.27.715	372.27.515	372.27.375	372.27.315
C PTO	372.27.716	372.27.516	372.27.376	372.27.316
D PTO	372.27.717	372.27.517	372.27.377	372.27.317
E PTO	372.27.718	372.27.518	372.27.378	372.27.318

opakowanie: 25 zestawów

Montaż odbojnika PTO

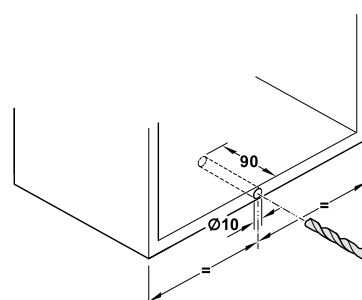

Wskazówka dotycząca zamówienia

Dobór modelu okucia do kłapy jednoczęściowej zależy od wysokości korpusu i ciężaru kłapy. Dobór modelu na podstawie tabeli wartości orientacyjnych.

Do montażu nawierzchniowego odbojnika PTO Free należy dodatkowo zamówić adapter.

Do frontów z ramką aluminiową od szerokości 45 mm należy dodatkowo zamówić zestaw wkrętów 372.27.600.

W przypadku wartości pomiędzy modelami zaleca się użycie mocniejszego modelu.


FREE SPACE 6.15

DO KLAP Z UCHWYTEM

Do jednoczęściowych klap drewnianych lub z ramką aluminiową do szerokości min. 45 mm



Wymiary

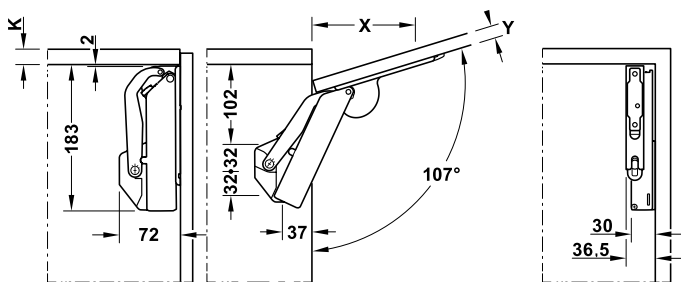

Grubość frontu Y mm	16	18	19	22	24	26	28
Odległość X mm (przy grubości wieńca górnego 16 mm)	117	110	107	96	90	83	76

Tabela z wartościami orientacyjnymi do doboru właściwego modelu na podstawie wysokości korpusu i ciężaru klapy z uchwytem

Free Space 6.15	G	H
wysokość korpusu (mm)	waga klapy (kg)	
350	11.7–18.9	18.0–25.7
375	10.9–17.6	16.8–24.0
400	10.2–16.5	15.8–22.5
425	9.6–15.5	14.8–21.2
450	9.1–14.7	14.0–20.0
475	8.6–13.9	13.3–18.9
500	8.2–13.2	12.6–18.0
525	7.8–12.6	12.0–17.1
550	7.4–12.0	11.5–16.4
575	7.1–11.5	11.0–15.7
600	6.8–11.0	10.5–15.0
625	6.5–10.6	10.1–14.4
650	6.3–10.2	9.7–13.8

zastosowanie:	do ciężkich klap podnoszonych do 15 kg (wysokość frontu do 600 mm)
materiał:	obudowa: tworzywo sztuczne, mocowanie frontu i ramię: stal
powierzchnia/kolor:	obudowa: biała, jasnoszara, antracytowa lub czarna
kąt otwarcia:	90° lub 107°
regulacja:	wysokości, boczna, nachylenia frontu, siły
montaż:	okucie do przykręcania fabrycznie zamontowanym wkrętem Euro, front bez użycia narzędzi

Zakres dostawy:

- 1 komplet okuć do klapy jednoczęściowej (po 1 okuciu lewym/prawym)
- 2 mocowania frontu
- 1 instrukcja montażu z papierowym szablonem wiertarskim do ścianki bocznej

model	biały	jasnoszary	antracytowy	czarny
G	372.27.721	372.27.521	372.27.321	372.27.421
H	372.27.722	372.27.522	372.27.322	372.27.422

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia

Dobór modelu okucia do klapy jednoczęściowej przy frontach z uchwytem zależy od wysokości korpusu i ciężaru klapy z uchwytem. Dobór modelu na podstawie tabeli wartości orientacyjnych.

Do frontów z ramką aluminiową od szerokości 45 mm należy dodatkowo zamówić zestaw wkrętów 372.27.600.

W przypadku wagi frontu pomiędzy modelami należy wybrać wyższy.


FREE SPACE 5.15 PUSH

DO KLAP BEZUCHWYTOWYCH

Do jednoczęściowych klap drewnianych lub z ramką aluminiową do szerokości min. 45 mm



Wymiary

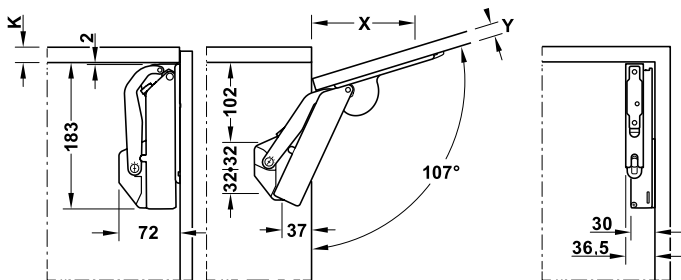

Grubość frontu Y mm	16	18	19	22	24	26	28
Odległość X mm (przy grubości wieńca górnego 16 mm)	117	110	107	96	90	83	76

Tabela z wartościami orientacyjnymi do doboru właściwego modelu na podstawie wysokości korpusu i ciężaru kłapy

Free Space 5.15 Push	F PTO	G PTO	H PTO
wysokość korpusu (mm)	waga kłapy (kg)		
350	8.7–12.3	11.7–18.9	18.0–25.7
375	8.1–11.5	10.9–17.6	16.8–24.0
400	7.6–10.8	10.2–16.5	15.8–22.5
425	7.2–10.1	9.6–15.5	14.8–21.2
450	6.8–9.6	9.1–14.7	14.0–20.0
475	6.4–9.1	8.6–13.9	13.3–18.9
500	6.1–8.6	8.2–13.2	12.6–18.0
525	5.8–8.2	7.8–12.6	12.0–17.1
550	5.5–7.8	7.4–12.0	11.5–16.4
575	5.3–7.5	7.1–11.5	11.0–15.7
600	5.1–7.2	6.8–11.0	10.5–15.0
625	4.9–6.9	6.5–10.6	10.1–14.4
650	4.7–6.6	6.3–10.2	9.7–13.8

zastosowanie:	do ciężkich klap podnoszonych do 15 kg (wysokość frontu do 600 mm) (Push-to-Open)
materiał:	obudowa: tworzywo sztuczne, mocowanie frontu i ramię: stal
powierzchnia/kolor:	obudowa: biała, jasnoszara, antracytowa lub czarna
kąt otwarcia:	90° lub 107°
regulacja:	wysokości, boczna, nachylenia frontu, siły, dystansu aktywującego poprzez odbojnik PTO
montaż:	okucie do przykręcania fabrycznie zamontowanym wkrętem Euro, front bez użycia narzędzi

Zakres dostawy:

- 1 komplet okuć do kłapy jednoczęściowej (po 1 okuciu lewym/prawym)
- 2 mocowania frontu
- 1 odbojnik PTO Free
- 1 instrukcja montażu z papierowym szablonem wiertarskim do ścianki bocznej

model	biały	jasnoszary	antracytowy	czarny
F PTO	372.27.730	372.27.530	372.27.330	372.27.430
G PTO	372.27.731	372.27.531	372.27.331	372.27.431
H PTO	372.27.732	372.27.532	372.27.332	372.27.432

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia


Dobór modelu okucia do kłapy jednoczęściowej zależy od wysokości korpusu i ciężaru kłapy. Dobór modelu na podstawie tabeli wartości orientacyjnych.


Do montażu nawierzchniowego odbojnika PTO Free należy dodatkowo zamówić adapter.

Do frontów z ramką aluminiową od szerokości 45 mm należy dodatkowo zamówić zestaw wkrętów 372.27.600.

W przypadku wagi frontu pomiędzy modelami należy wybrać wyższy.

Montaż odbojnika PTO

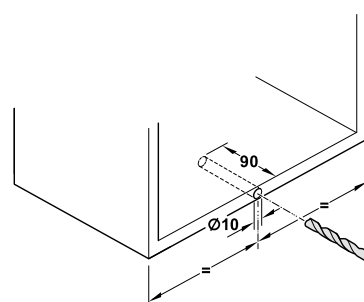


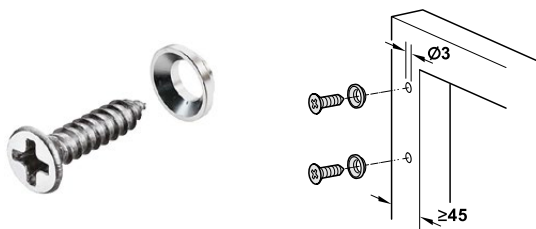

montaż: do wkręcenia w ramkę aluminiową

4 wkrety i 4 pierścienie z kołnierzem

opakowanie: 1 lub 100 kompletów

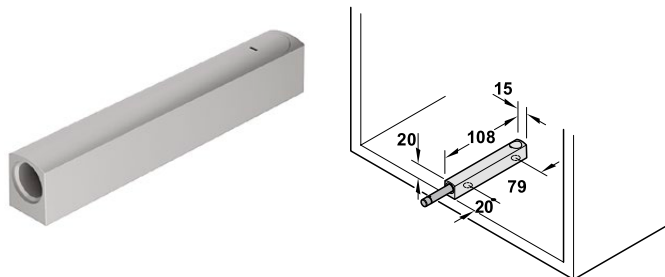

montaż: do przykręcania

zalecany typ wkrętów:
średnica łba: 7–9 mm
średnica gwintu: 3,5–4,5 mm
długość wkręta: >15 mm



Szablon jest umieszczony bezpośrednio pod wieńcem górnym z lewej lub prawej strony (znak referencyjny „S”).

Piny pozycjonujące w odpowiednich miejscach (znak referencyjny „F”) zgodnie z wybranym nalożeniem.

materiał: tworzywo sztuczne ze stalowymi tulejami

opakowanie: 1 sztuka



Zeskanuj kod QR i **dobierz podnośnik** z naszym nowym **kalkulatorem!**

Podaj materiał, wymiary i ciężar, a otrzymasz listę
zalecanych podnośników Häfele.

HÄFELE

Häfele Polska Sp. z o.o. | ul. Wrocławska 4d | Długotęka | 55-095 Mirków
tel.: +48 71 747 23 00 | e-mail: info@hafele.pl

www.hafele-systemy.pl

05/2024